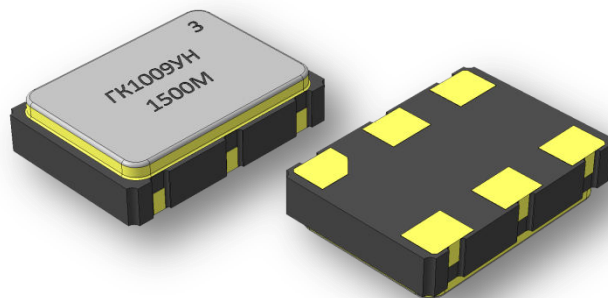


**ГК1009УН-Д01**

ТУ 6328-013-07604008-2016

Генератор кварцевый управляемый напряжением (VCXO)

- Частота от 8 до 1500 МГц
- До двух переключаемых частот
- Выход: ДС (LVDS)
- Напряжение питания: 2,5 В / 3,3 В
- Корпус: 7,0×5,0×1,6 мм
- Приемка «1»

**→ Электрические характеристики**

Параметры	Обозначение	Значение			Ед. изм
		мин.	норм.	макс.	
Номинальная частота	f_N	8	—	1500	МГц
Точность настройки при температуре $(25 \pm 5)^\circ\text{C}$ и $VC = (U_{CC} / 2) \pm 1\%$	$\Delta f / f_N$	10	—	20	ppm
Нестабильность частоты при T_{cp} от -10 до $+60^\circ\text{C}$		10	—	50	
Нестабильность частоты при T_{cp} от -30 до $+60^\circ\text{C}$		20	—	50	
Нестабильность частоты при T_{cp} от -40 до $+70^\circ\text{C}$		20	—	50	
Нестабильность частоты при T_{cp} от -40 до $+85^\circ\text{C}$		40	—	50	
Нестабильность частоты при T_{cp} от -60 до $+85^\circ\text{C}$		40	—	50	
Перестройка частоты		200	—	—	
Дифференциальное выходное напряжение	U_{OD}	175	—	—	мВ
Напряжение смещения	U_{OS}	1,2	1,25	1,3	В
Симметрия сигнала	DC	45	50	55	%
Время нарастания / спада сигнала	t_r, t_f	—	—	0,5	нс
Сопrotивление нагрузки	R_L	—	100	—	Ом
Напряжение питания	U_{CC}	2,25	2,5	2,75	В
		2,97	3,3	3,63	
Напряжение управления	VC	0	—	U_{CC}	
Потребляемый ток	I_{CC}	—	—	54	мА
Сопrotивление изоляции корпуса	R_{ISO}	1,0	—	—	ГОм
Электрическая прочность изоляции корпуса	U_{ISO}	100	—	—	В

→ Справочные данные

Входное напряжение низкого уровня	U_{IL}	-0,3	0	$0,3 U_{CC}$	В
Входное напряжение высокого уровня	U_{IH}	$0,7 U_{CC}$	U_{CC}	$1,1 U_{CC}$	
Потребляемый ток в состоянии «Выключено»	I_{CCZ}	—	—	10	мА
Фазовый джиттер	Φ_{jitter}	—	—	10	пс

**→ Внешние воздействующие факторы**

Синусоидальная вибрация	Диапазон частот, Гц	1 – 2 000
	Амплитуда ускорения, м/с ² (g)	200 (20)
Акустический шум	Диапазон частот, Гц	50 – 10 000
	Уровень звукового давления (относительно 2·10 ⁻⁵ Па), дБ	140
Механический удар одиночного действия	Пиковое ударное ускорение, м/с ² (g)	15 000 (1 500)
Механический удар многократного действия	Пиковое ударное ускорение, м/с ² (g)	1 500 (150)
Линейное ускорение	Значение линейного ускорения, м/с ² (g)	1 000 (100)
Атмосферное рабочее пониженное давление, Па (мм рт. ст.)		0,67·10 ³ (5)
Атмосферное пониженное давление при авиатранспортировании, Па (мм рт. ст.)		1,2·10 ⁴ (90)
Повышенное рабочее давление, Па (мм рт. ст.)		2,92·10 ⁵ (2207)
Повышенная рабочая температура среды, °С		85
Пониженная рабочая температура среды, °С		- 60
Изменение температуры среды, °С		- 60 ... 85
Повышенная влажность воздуха: - относительная влажность при температуре 35 °С, %		98
Иней и роса		+
Соляной туман		+
Плесневые грибы		+
Относительное изменение рабочей частоты в процессе и после воздействия механических и климатических факторов		±10 ppm

→ Требования надежности

Гамма-процентная наработка до отказа T _γ (γ = 0,95)	≥ 100 000 ч.
Срок службы T _{сл}	≥ 25 лет
Гамма-процентный срок сохраняемости T _{св} (γ = 0,95) при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха, а так же вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения	≥ 25 лет
Долговременная нестабильность частоты в течение гамма-процентной наработки до отказа	±50 ppm
Долговременная нестабильность частоты в течение гамма-процентного срока сохраняемости	±35 ppm



→ Внешний вид, установочные и присоединительные размеры, способ монтажа в аппаратуре

→ Назначение контактных площадок (КП)

№ КП	Назначение КП	
	ГК1009УН-Д01	ГК1009УН-2Д01
1	VC	VC
2	OE	F _{SELO}
3	GND	GND
4	F _{OUT}	F _{OUT}
5	$\overline{F_{OUT}}$	$\overline{F_{OUT}}$
6	U _{CC}	U _{CC}


→ Таблица истинности тристабильного буфера выхода частоты F_{OUT}

Вход OE	Состояние F _{OUT}
«0»	«Выключено» (F _{OUT} = Z)
«1» / Z	«Включено» (F _{OUT} = f _N)


→ Таблица истинности селектора выходных частот F_{OUT} для ГК1009УН-2Д01

Вход F _{SELO}	Выходная частота F _{OUT}
«0» / Z	f _{N1}
«1»	f _{N2}


Вход OE подтянут к U_{CC} R_{pullup} ≈ 1 МОм
Входы F_{SELO}, F_{SEL1} подтянуты к GND R_{pulldown} ≈ 500 кОм

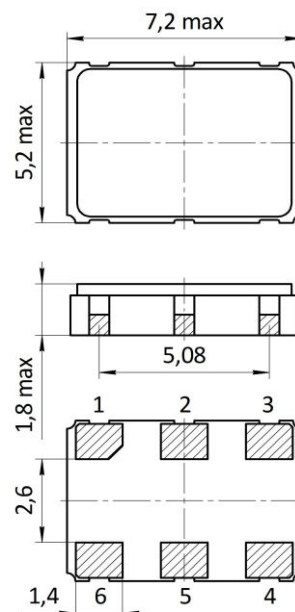

→ Температурный профиль пайки

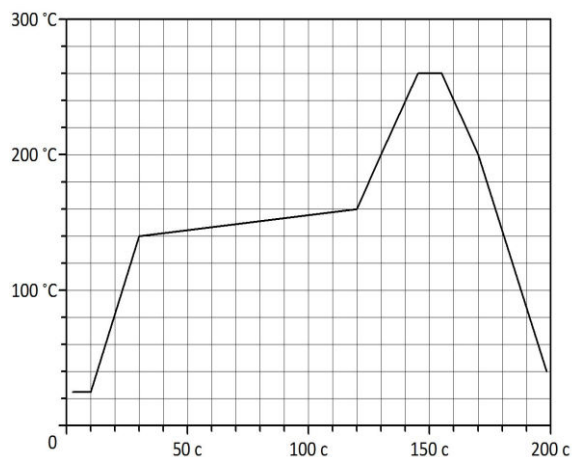

→ КП для монтажа генераторов на плату





→ Условное обозначение при приемке и в конструкторской документации потребителя

Пример обозначения: *ГК1009УН-2Д01-13ГР-250М;1500М-3,3В ТУ 6328-013-07604008-2016*

ГК1009	УН	-2	Д	01	-13	Г	Р	-250М;1500М	-3,3	В	ТУ 6328-013-07604008-2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

№	Переменные параметры	Значение	Усл. обозначение
1	Регистрационный номер	1009	ГК1009
2	Тип генератора	Управляемый напряжением	УН
3	Функциональное исполнение	КП 1 – VC, КП 2 – OE	Нет (пробел)
		2 выходные частоты	2
4	Форма выходного сигнала	ДС (LVDS)	Д
5	Конструктивно-технологическое исполнение	Шестиконтактный корпус 7,0×5,0×1,6 мм	01
6	Точность настройки при температуре (25 ± 5) °С	±10 ppm	13
		±20 ppm	15
7	Интервал рабочих температур	-10 ... +60 °С	А
		-30 ... +60 °С	В
		-40 ... +70 °С	Б
		-40 ... +85 °С	Ж
		-60 ... +85 °С	Г
8	Нестабильность в интервале рабочих температур	±10 ppm	И
		±15 ppm	К
		±20 ppm	Л
		±25 ppm	М
		±30 ppm	Н
		±40 ppm	П
		±50 ppm	Р
9	Номинальные частоты ($f_{N1}; f_{N2}$)	8 ... 1500 МГц	8М ... 1500М
10	Напряжение питания	2,5 В	2,5
		3,3 В	3,3
11	Климатическое исполнение	Всеклиматическое	В
12	Технические условия	ТУ 6328-013-07604008-2016	